Beat-Sonic®

ALPHARD
VELLFIRE

NO:000001

SLX-132R 取扱説明書

この度はサウンド・アダプター SLX-132Rをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
アルファード/ヴェルファイア（オーディオレス車/ディーラーオプションナビ付車）	H20/5～	ANH20W,ANH25W,GGH20W,GGH25W,ATH20W

※プレミアムサウンド、パノラミックスーパーライブサウンド（11及び18スピーカー）付車には
使用できません。

■本機の主な特徴

・オーディオレス車やディーラーオプションナビ付車にアンプ内蔵の市販2DINサイズのナビ・オーディオを取付けることができます。
・純正状態ではスライドドアスピーカーにネットワークが入っているため、中高音域が出なくなっています。その音域を出すようにするためのキットです。
・リアのスライドドアスピーカーからの音がはっきりと聞こえるようになります。
・ルーフスピーカーも鳴ります。

■注意事項

・メーカーオプションナビ付車には対応しません。
・この商品で音が良くなるわけではありません。リアのスライドドアスピーカーの性能を100%発揮させるための商品です。
・ディーラーオプションETCの電源などの取り方によってはディーラーオプションETCが使用できなくなることがあります。
・純正CDチェンジャーを搭載されている車両は純正CDチェンジャーが使えなくなります。
・ステアリングスイッチで市販ナビ・デッキの操作はできません。
・適合年式はモデルチェンジなどで変わることがあります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

■同梱品

※ 配線コネクター（10P/6P）、ナビ配線コネクター、クロスオーバーキャンセラー、サイドパネル（L/R）、ネジ（4×2種）、保証書、取扱説明書（本書）

■お取り付け上の注意事項

禁止
※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

注意
※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって
生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、
ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5595 [お客様相談室 (0561)75-1655]
URL : http://www.beatsonic.co.jp

⚠取付作業を行う前のご注意



※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に
動作することを確認してください。

注意
※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を
開始してください。（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）

①純正ナビの取外し方法

①シフトノブを外します。
②クラスターパネルを外します。（フック×21）
③エアコンコントロールを外します。（フック×4）
④オーディオパネルを外します。（フック×9）
⑤オーディオブラケットを外します。（ネジ×4）

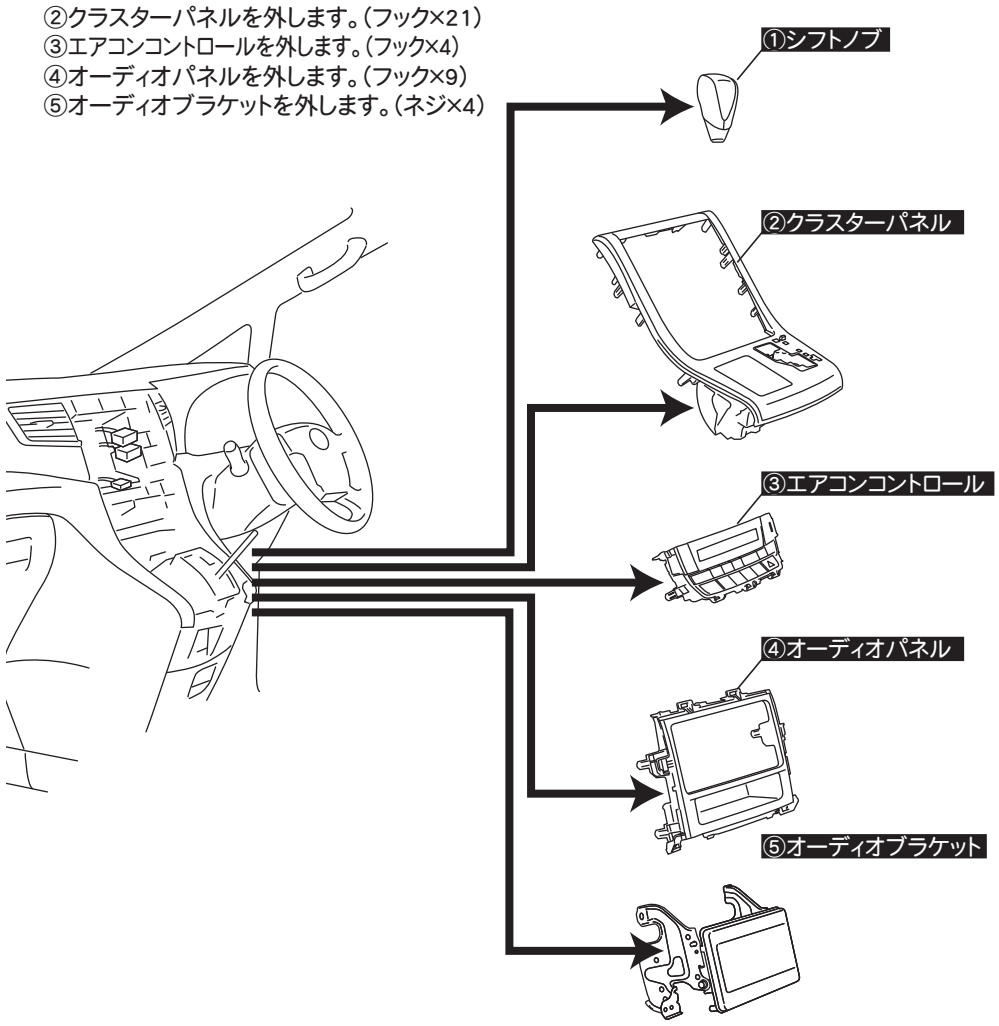

②アダプターの取付け

注必ず下に表示してあるすべての端子を接続してください。
※ナビ・オーディオのアース線は必ずボディアース（車両の金属部分）にネジ止めてください。

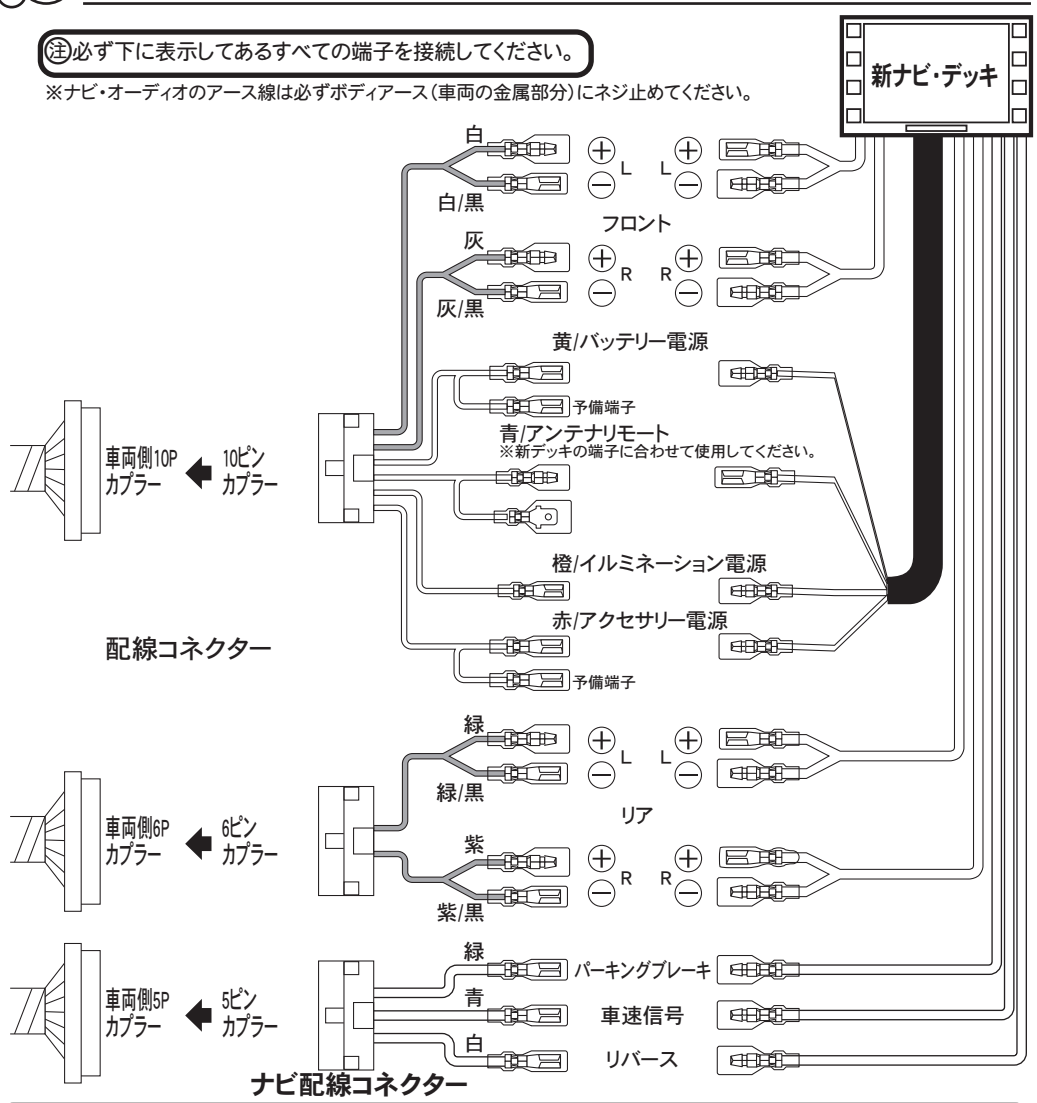

クロスオーバーキャンセラーの取付け（助手席下）

・シートを一番手前まで移動し、後席側から見て手前にある白いカプラーになります。
・パワーシートの場合は、キックパネル→スカッフプレートを取外すと横から手が入り作業がしやすくなります。
・カプラーを抜くときはツメの部分をしっかり押さえて抜いてください。

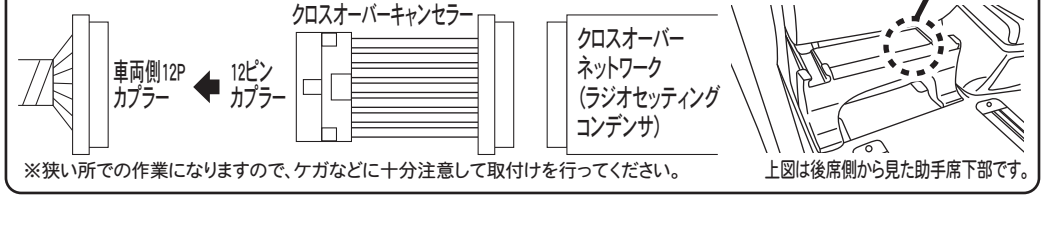

※狭い所での作業になりますので、ケガなどに十分注意して取付けを行ってください。

③新デッキの取付

1. 新デッキにホルダー（L）（R）を新デッキ付属のネジで取付けます。
（ネジ1カ所×2）

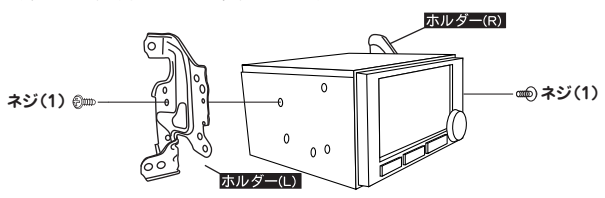

2. 付属サイドパネル[R]の ▭ 部を切り離します。
切り離したパーツは使用しません。
[L]側も同様に切り離します。

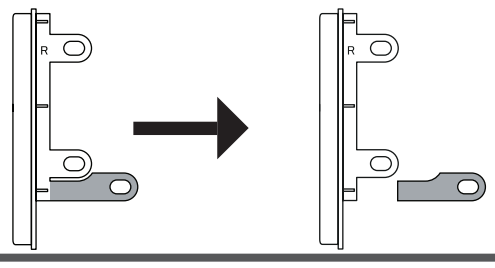

3. パネルをサイドパネル（L）（R）と付属のネジで共締めして取付けます。
※使用するネジは、取付けるデッキによって
違いますので確認の上ご使用ください。
（ネジ2カ所×2）